


**GentleMOVE touch&move 3.1**
**Jukken**

4-punts elektrisch kanteeljuk  
2-punts tiljuk

**Optioneel**

Weegunit

 A B C **D** E

 MAXIMAAL TILGEWICHT **200 kg**


Verantwoord en comfortabel voor cliënt en zorgverlener

## Solide booglift met extra tilhoogte en touch&move rijondersteuning

De **GentleMOVE** is een passieve tillift om cliënten op een veilige en comfortabele manier te verplaatsen. De tilarm zorgt voor een roterende beweging. Zo biedt de **GentleMOVE** extra tilhoogte en een nog groter bereik wanneer de tillift van voren wordt aangereden. Door de combinatie met de flexibele bevestiging van het tiljuk in de lengterichting kan de cliënt volledig achterin de stoel worden geplaatst.

De **touch&move** rijondersteuning maakt het werken met de tillift lichter en fysiek minder belastend voor de zorgverlener. Een minimale kracht tegen de duwbeugel is genoeg om het extra wiel onder de tillift te activeren. Dit maakt het in beweging brengen van de tillift en het manoeuvreren in kleine ruimtes gemakkelijker. **touch&move** is een slimme oplossing om fysieke (over)belasting aan te pakken en de kans op lichamelijke klachten te verminderen.

Het elektrisch verstelbare onderstel is geluidloos en maakt het eenvoudig om de breedte aan te passen. De **GentleMOVE** is standaard uitgerust met een 4-punts elektrisch kanteeljuk met flexibele afstandshouders. Geschikt voor een breed assortiment tilbanden met clips. Bij gebruik van tilbanden voorzien van lussen kan een 2-puntsjuk worden toegepast. De **GentleMOVE** is optioneel leverbaar met weegunit om cliënten op eenvoudige wijze regelmatig te wegen.

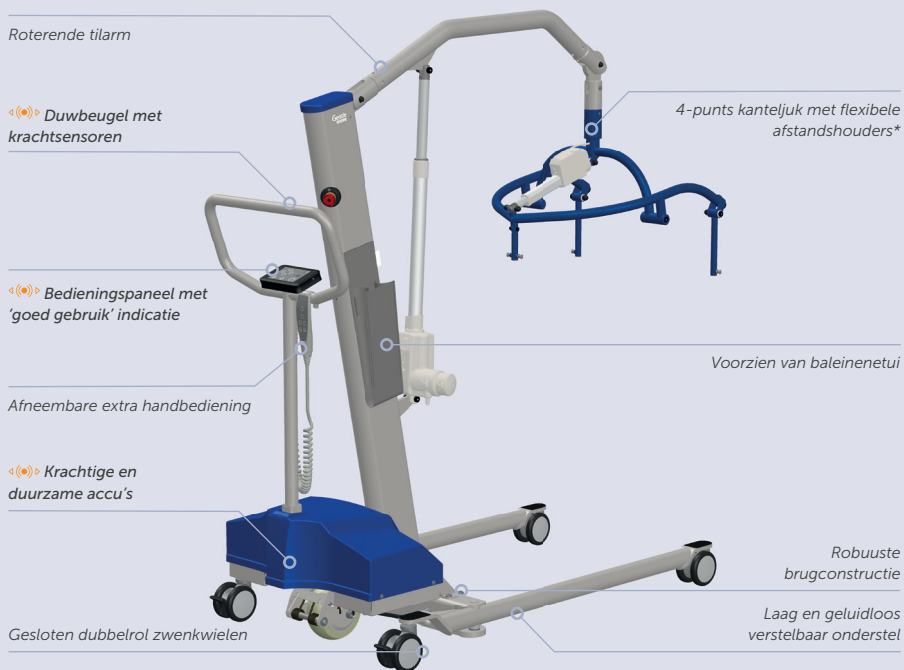

Intuïtieve <img alt="touch&move icon" data-bbox="660 625 685 640"/> touch&move rijondersteuning

## Specificaties

Hoogste positie tilarm	216 cm	Minimale totale hoogte	146 cm
Hoogte tilarm bij maximaal bereik	145 cm	Maximale totale hoogte	220 cm
Laagste positie tilarm	78 cm	Maximale breedte	120 cm
Hoogte van het onderstel	11,5 cm	Interne breedte bij maximale spreiding	105 cm
Ruimte onder het onderstel	6 cm	Minimale breedte	70 cm
Bereik tilarm op hoogste positie	38,5 cm	Interne breedte bij minimale spreiding	60 cm
Bereik tilarm op laagste positie	34 cm	Maximale draaicirkel	163,5 cm
Bereik tilarm maximaal	66,5 cm	Totaal gewicht	85 kg
Volledige lengte	141 cm	Tijdsduur volledige tilbeweging	42 sec
Hoogte duwbeugel	120 cm	Maximaal tilgewicht	200 kg

\* De GentleMOVE tillift is ook leverbaar met 2-punts tiljuk.

\*\* De GentleMOVE tillift is ook verkrijgbaar als manuele versie.